

Chống thấm CÁC KHU VỰC ẨM

HỆ THỐNG SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

Phân loại theo gốc vật liệu như sau:

1. Gốc Xi măng tinh thể
2. Gốc Xi măng polimer
3. Gốc Bitum
4. Gốc Acrylic
5. Gốc Polyurethane
6. Gốc Polyurea
7. Lai hóa
8. Gốc nhựa HDPE/TPO/PVC

VỮA/ KEO / LỚP PHỦ SÀN

Phân loại theo mục đích sử dụng như sau

1. Chất trám khe & Chất kết nối
2. Vữa rót & Vữa trộn sẵn
3. Chất tăng cứng & Lớp phủ sàn
4. Keo dán gạch & Keo chà ron
5. Vật liệu sửa chữa



Tham khảo thêm tại đây

MIXSEAL với mục tiêu mang đến các sản phẩm chất lượng cao phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam. Với mỗi sản phẩm chúng tôi đã dành hàng ngàn giờ phối hợp cùng các nhà sản xuất quốc tế nghiên cứu, đánh giá và tinh chỉnh các công thức sản phẩm sao cho phù hợp nhất.

Chúng tôi tin bằng mỗi thành phần nhỏ chất lượng sẽ tạo dựng nên chất lượng chung, sự trường tồn của mỗi công trình.



CÔNG TY TNHH MIXSEAL VIỆT NAM
Tầng 6 Comatoc Tower, 61 Nguyễn Như Kontum, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Tel: +84-024-6293-6161 Web: www.mixseal.com

CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT



KHU DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỒI RỒNG




THE MINATO RESIDENCE HẢI PHÒNG



CHUNG CƯ HOÀNG HUY COMMERCE

Gốc XI MĂNG - POLIME

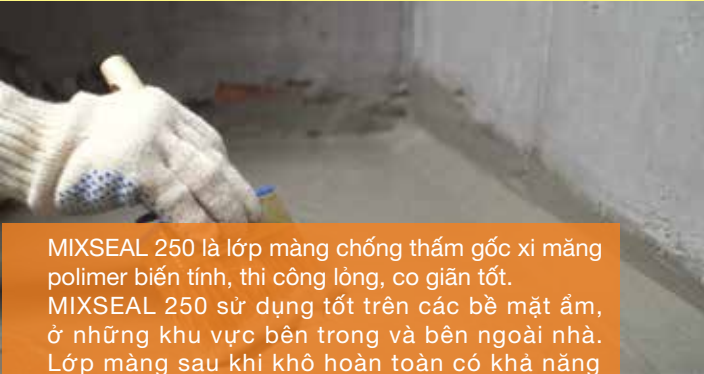

MIXSEAL 250 là lớp màng chống thấm gốc xi măng polymer biến tính, thi công lỏng, co giãn tốt. MIXSEAL 250 sử dụng tốt trên các bề mặt ẩm, ở những khu vực bên trong và bên ngoài nhà. Lớp màng sau khi khô hoàn toàn có khả năng co giãn tốt, bền, chịu được thời tiết và có khả năng bám dính với hầu hết các loại bề mặt



MIXSEAL CP50 là lớp vữa chống thấm và bảo vệ kết cấu, hai thành phần xi măng polymer cải tiến. MIXSEAL CP50 sử dụng tốt trên các bề mặt ẩm, ở những khu vực bên trong và bên ngoài nhà. Lớp vữa chống thấm sau khi khô hoàn toàn có tính dẻo chịu được các vết nứt nhỏ phù hợp cho cả ứng dụng trong nhà và ngoài nhà.

Độ giãn dài khi đứt	~ 200%
Cường độ chịu kéo	> 1.0 MPa
Cường độ bám dính trên bê tông	> 0.6 MPa

Độ giãn dài khi đứt	> 20%
Cường độ chịu nén	> 10 MPa
Cường độ bám dính trên bê tông	> 0.55 MPa

Độ tiêu hao vật liệu cho 2 lớp: 1.5 -2.0 (kg/m²)
Sử dụng tốt trong 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi bao bì nguyên vẹn chưa mở.
Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát.

Độ tiêu hao vật liệu cho 2 lớp: 2.0 -3.0 (kg/m²)
Sử dụng tốt trong 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi bao bì nguyên vẹn chưa mở.
Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát.



Đóng sẵn trong bộ 32 Kg hoặc thùng 4kg



Đóng sẵn trong bộ 20 Kg

CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ

Để tăng cường hiệu quả chống thấm cho các khu vực ẩm, MIXSEAL cung cấp các sản phẩm hỗ trợ như sau:

MIXSEAL LATEX là nhũ tương styrenbutadien cải tiến giúp cải thiện tính chống thấm, độ bám dính của vữa MIXSEAL LATEX có thể trộn thêm vào vữa xây, vữa trát MIXSEAL LATEX có thể sử dụng như một lớp lót trước khi thi công hệ thống chống thấm gốc xi măng.

MIXSEAL G680 là vữa rót tự san, bổ sung phụ gia bù co ngót cường độ chịu nén cao, đạt mác sớm.
MIXSEAL G650 sử dụng để bù ổ ống xuyên sàn hoặc rót bù các bị trí bê tông bọng rỗng trên mặt sàn trước khi thi công các lớp chống thấm.

THI CÔNG SẢN PHẨM

Trước khi sử dụng các sản phẩm, vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật từ các Nhà Phân Phối địa phương hoặc truy cập website: www.mixseal.com



1. Khuấy đều thành phần lỏng bằng máy trộn



2. Thêm từ từ thành phần bột và khuấy 3-5 phút



3. Thi công bằng các phương pháp thích hợp

Nên sử dụng hết hỗn hợp đã trộn trong vòng 20 phút để đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình thi công thường xuyên khuấy đều thùng chứa hỗn hợp.



Nên làm ẩm bề mặt trước khi thi công lớp phủ gốc xi măng có thể bổ sung lớp hồ dầu latex

